Preisliste 2022

Motoren

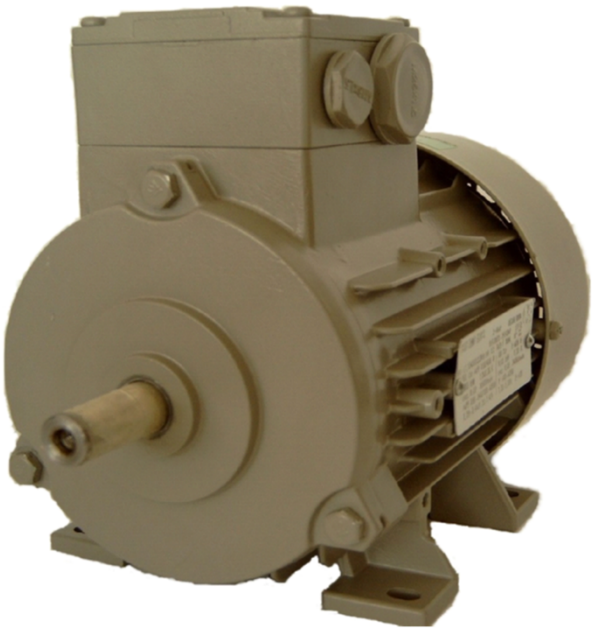

Motoren

Preisliste 2022

Drehstrommotoren

2-polig; B 3; 400 V; 50 Hz; Iso F; IP 55; IE-2 bzw. IE-3 (ab 0,75 kW)

Baugröße			Leistung kW	Drehzahl min/-1	Strom A bei 400 V	Welle Ø mm	Masse kg	Termin	Preis
IEC	63	A2	0,18	2710	0,55	11	4	1	131,91
IEC	63	B2	0,25	2710	0,71	11	4,4	1	142,90
IEC	71	A2	0,37	2730	0,97	14	5,6	1	153,89
IEC	71	B2	0,55	2760	1,42	14	6,1	1	164,89
IEC	80	A2	0,75	2880	1,62	19	11	1	278,47
IEC	80	B2	1,1	2880	2,31	19	11,6	1	293,13
IEC	90	S2	1,5	2895	3,1	24	16	1	373,74
IEC	90	L2	2,2	2895	4,35	24	20,6	1	432,37
IEC	100	L2	3	2895	5,65	28	23,7	1	578,93
IEC	112	M2	4	2905	7,45	28	28,7	1	703,51
IEC	132	SA2	5,5	2930	10,1	38	42,5	1	1.040,61
IEC	132	SB2	7,5	2930	13,7	38	50,2	1	1.128,55
IEC	160	MA2	11	2945	19,3	42	128	1	1.491,30
IEC	160	MB2	15	2945	25,9	42	134	1	1.685,50
IEC	160	L2	18,5	2940	32,5	42	149	1	1.993,28
IEC	180	M2	22	2955	38,1	48	200	A	2.531,91
IEC	200	LA2	30	2960	52,1	55	255	A	3.407,63
IEC	200	LB2	37	2960	62,6	55	280	A	3.829,01
IEC	225	M2	45	2965	78,5	55	375	A	5.008,85
IEC	250	M2	55	2970	94,6	60	428	A	6.104,43
IEC	280	S2	75	2975	127	65	513	A	7.529,77
IEC	280	M2	90	2975	154	65	595	A	8.621,68
IEC	315	S2	110	2980	185	65	970	A	13.000,30
IEC	315	M2	132	2980	222	65	1110	A	13.821,07
IEC	315	LA2	160	2980	268	65	1185	A	14.916,64
IEC	315	LB2	200	2980	331	65	1301	A	15.737,40
IEC	355	M2	250	2982	409	75	1685	A	25.494,96
IEC	355	L2	315	2982	516	75	1734	A	27.385,65

Motoren

Bauformen: B5 - B14 + 15 %
B3/B5 - B3/B14 + 15 %

Auf Anfrage: Rollenlager für Keilriementrieb, isolierte Lager für FU-Betrieb
Lebensdauer geschmierte Lager bei kleineren Motoren
ATEX-Motoren, polumschaltbare Motoren

Preisliste 2022

Drehstrommotoren

4-polig; B 3; 400 V; 50 Hz; Iso F; IP 55; IE-2 bzw. IE-3 (ab 0,75 kW)

Baugröße			Leistung kW	Drehzahl min/-1	Strom A bei 400 V	Welle Ø mm	Masse kg	Termin	Preis
IEC	63	B4	0,18	1350	0,68	11	4,3	1	142,90
IEC	71	A4	0,25	1350	0,84	14	5,4	1	150,23
IEC	71	B4	0,37	1370	1,11	14	6,2	1	183,21
IEC	80	A4	0,55	1370	1,58	19	9	1	234,50
IEC	80	B4	0,75	1420	1,77	19	12,9	1	278,47
IEC	90	S4	1,1	1445	2,55	24	16,8	1	366,41
IEC	90	L4	1,5	1445	3,43	24	19,7	1	417,71
IEC	100	LA4	2,2	1435	4,7	28	25,5	1	501,98
IEC	100	LB4	3	1435	6,33	28	31,3	1	619,24
IEC	112	M4	4	1440	8,15	28	39,2	1	714,50
IEC	132	S4	5,5	1460	11,1	38	51,2	1	1.080,92
IEC	132	M4	7,5	1460	14,6	38	58,2	1	1.157,86
IEC	160	M4	11	1465	21,2	42	125	1	1.491,30
IEC	160	L4	15	1465	28,7	42	147	1	1.806,41
IEC	180	M4	18,5	1470	34,3	48	198	1	2.410,99
IEC	180	L4	22	1470	40,2	48	213	1	2.561,22
IEC	200	L4	30	1475	53,8	55	282	A	3.352,67
IEC	225	S4	37	1485	66,1	60	331	A	4.133,13
IEC	225	M4	45	1485	79,3	60	365	A	4.609,47
IEC	250	M4	55	1485	96,5	65	430	A	5.701,37
IEC	280	S4	75	1485	131	75	565	A	6.965,50
IEC	280	M4	90	1485	157	75	654	A	7.885,19
IEC	315	S4	110	1485	189	80	995	A	11.153,59
IEC	315	M4	132	1485	226	80	1136	A	12.967,33
IEC	315	LA4	160	1485	274	80	1185	A	14.370,69
IEC	315	LB4	200	1490	342	80	1311	A	15.634,81
IEC	335	M4	250	1490	427	100	1830	A	27.195,11
IEC	355	L4	315	1490	538	100	1950	A	28.517,86

Motoren

Bauformen: B5 - B14 + 15 %
B3/B5 - B3/B14 + 15 %

Auf Anfrage: Rollenlager für Keilriementrieb, isolierte Lager für FU-Betrieb
Lebensdauer geschmierte Lager bei kleineren Motoren
ATEX-Motoren, polumschaltbare Motoren

Preisliste 2022

Drehstrommotoren

6-polig; B 3; 400 V; 50 Hz; Iso F; IP 55; IE-2 bzw. IE-3 (ab 0,75 kW)

Baugröße			Leistung kW	Drehzahl min/-1	Strom A bei 400 V	Welle Ø mm	Masse kg	Termin	Preis
IEC	71	A6	0,18	880	0,7	14	6	1	168,55
IEC	71	B6	0,25	900	0,87	14	6,5	1	175,88
IEC	80	A6	0,37	900	1,23	19	8,2	1	205,19
IEC	80	B6	0,55	900	1,65	19	9,9	1	256,49
IEC	90	S6	0,75	935	2,25	24	17,2	1	388,40
IEC	90	L6	1,1	935	2,84	24	22,4	1	432,37
IEC	100	L6	1,5	950	3,8	28	23,5	1	589,92
IEC	112	M6	2,2	955	5,31	28	31,8	1	674,20
IEC	132	S6	3	965	7,12	38	39,9	1	960,00
IEC	132	MA6	4	960	9,37	38	40,7	1	1.154,20
IEC	132	MB6	5,5	965	12	38	61,8	1	1.242,14
IEC	160	M6	7,5	970	15,8	42	128	2	1.597,56
IEC	160	L6	11	970	22,3	42	146	A	1.580,15
IEC	180	L6	15	980	29,3	48	196	A	2.286,80
IEC	200	LA6	18,5	980	35,9	55	261	A	2.852,78
IEC	200	LB6	22	980	41,5	55	265	A	3.196,29
IEC	225	M6	30	980	55,5	60	305	A	4.331,52
IEC	250	M6	37	985	68,1	65	380	A	5.221,37
IEC	280	S6	45	985	81,6	75	495	A	6.196,29
IEC	280	M6	55	985	99,3	75	573	A	7.302,07
IEC	315	S6	75	985	135	80	887	A	10.517,99
IEC	315	M6	90	985	161	80	952	A	11.666,30
IEC	315	LA6	110	985	194	80	1121	A	12.264,99
IEC	315	LB6	132	985	232	80	1247	A	13.472,19
IEC	355	MA6	160	990	281	100	1715	A	20.342,42
IEC	355	MB6	200	990	342	100	1846	A	22.246,46
IEC	355	L6	250	990	428	100	2102	A	25.063,25

Motoren

Bauformen: B5 - B14 + 15 %
B3/B5 - B3/B14 + 15 %

Auf Anfrage: Rollenlager für Keilriementrieb, isolierte Lager für FU-Betrieb
Lebensdauer geschmierte Lager bei kleineren Motoren
ATEX-Motoren, polumschaltbare Motoren

Preisliste 2022

Drehstrommotoren

8-polig; B 3; 400 V; 50 Hz; Iso F; IP 55

Baugröße			Leistung kW	Drehzahl min/-1	Strom A bei 400 V	Welle Ø mm	Masse kg	Termin	Preis
IEC	80	A8	0,18	680	0,84	19	9,9	A	183,21
IEC	80	B8	0,25	680	1,06	19	10,9	A	209,38
IEC	90	S8	0,37	680	1,35	24	14,8	A	264,99
IEC	90	L8	0,55	680	1,85	24	17,2	A	291,17
IEC	100	LA8	0,75	710	2,45	28	17,5	A	523,45
IEC	100	LB8	1,1	710	3,2	28	19,7	A	611,78
IEC	112	M8	1,5	710	4,3	28	25,6	A	641,22
IEC	132	S8	2,2	720	5,96	38	35,5	A	958,56
IEC	132	M8	3	720	7,7	38	45	A	1.082,88
IEC	160	MA8	4	720	9,7	42	90	A	1.347,87
IEC	160	MB8	5,5	720	12,9	42	102	A	1.478,73
IEC	160	L8	7,5	720	16,8	42	122	A	1.753,54
IEC	180	L8	11	720	24,1	48	150	A	2.466,74
IEC	200	L8	15	730	32,3	55	212	A	3.291,17
IEC	225	S8	18,5	730	39	60	285	A	4.105,78
IEC	225	M8	22	740	44,8	60	385	A	4.606,32
IEC	250	M8	30	740	60,1	65	378	A	5.551,80
IEC	280	S8	37	740	73,6	75	485	A	6.736,10
IEC	280	M8	45	740	89,4	75	568	A	7.655,40
IEC	315	S8	55	740	105,3	80	745	A	11.381,68
IEC	315	M8	75	740	142,6	80	805	A	13.030,53
IEC	315	LA8	90	740	168,5	80	998	A	14.407,85
IEC	315	LB8	110	740	205,6	80	1175	A	15.451,47
IEC	355	MA8	132	740	246,4	100	1580	A	24.618,32
IEC	355	MB8	160	740	298	100	1680	A	27.176,66
IEC	355	L9	200	740	366,9	100	1995	A	28.321,70

Motoren

Bauformen: B5 - B14 + 15 %
B3/B5 - B3/B14 + 15 %

Auf Anfrage: Rollenlager für Keilriementrieb, isolierte Lager für FU-Betrieb
Lebensdauer geschmierte Lager bei kleineren Motoren
ATEX-Motoren, polumschaltbare Motoren